




車止めブロック用接着剤


ショーボンド エポキシ樹脂系接着剤

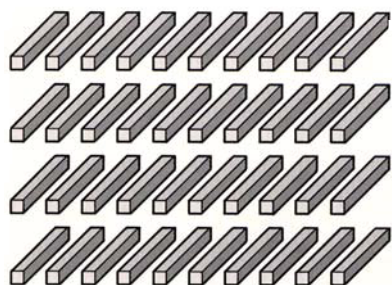

ショーボンド#101/10kgセットで

●ブロックの接着面が100mm×500mmなら

40本

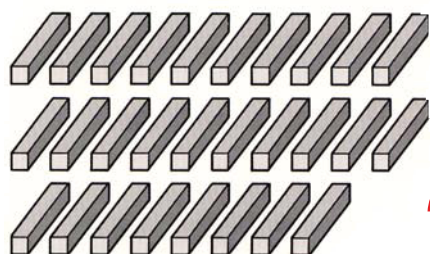

●ブロックの接着面が
120mm×600mmなら

28本



※上記施工本数は接着剤の塗布厚3mmの目安の場合です。

使用方法

- ① ショーボンド#101は、主剤(赤い缶)と硬化剤(青い缶)に分かれており、使用時に混ぜ合わせます。
- ② 主剤と硬化剤の配合は、7:3の重量比割合です。少量使用するときは、必ずハカリで計量して下さい。
- ③ 計量した主剤と硬化剤を練り板の上で、金ベラで均一なコンクリート色になるまで、十分に混ぜ合わせます。
- ④ 混合すると徐々に硬化を始めます。可使時間(表参照)を確認の上、時間内に使い終る量を混合して下さい。

■可使時間・養生時間・荷姿

ショーボンド #101	冬用 (W)			夏用 (S)		
	5℃	10℃	20℃	15℃	20℃	35℃
可使時間(分)	80	80	60	70	60	20
養生時間(時間)	24	24	12	12	12	6
荷姿	1kgセット(主剤/0.7kg 赤丸缶、硬化剤/0.3kg 青丸缶) 10kgセット(主剤/7kg 赤角缶、硬化剤/3kg 青角缶)					

施工方法

■表面処理

十分な接着効果をあげるため、施工前に必ず接着面の表面処理を行って下さい。

- ① 接着面のレイタンス、汚れ、錆、塗料油脂分をサンダー、ワイヤブラシなどで取り除きます。(二種ケレン以上)
- ② 接着面が濡れている場合は、プロパンバーナー、電気ドライヤーなどで乾燥させます。
- ③ 新しいコンクリートの場合は、10日以上養生して下さい。

■接着

接着する舗装面とブロックの両面に塗布し、ハンマーなどを用いて十分に圧着します。


1



2



3

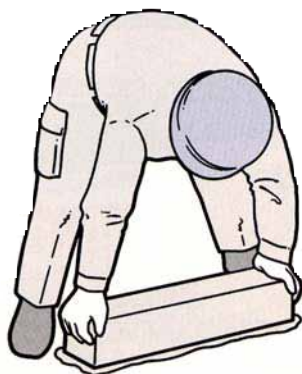

4



■製造元

ショーボンドマテリアル株式会社

〒350-0833 埼玉県川越市芳野台 2-8-10 TEL.049(225)5611(代表)

<http://www.sb-material.co.jp>

■販売元

ショーボンド建設株式会社

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8 TEL.03(6861)8101(代表)

<http://www.sho-bond.co.jp>

★品質改良のため、製品規格の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

●取扱い営業所

J-3

2020年9月版