


# 製品規格表

## ショーボンド OK-30



1. ゴムの材質 EPDM

2. 形状寸法 (単位: mm)

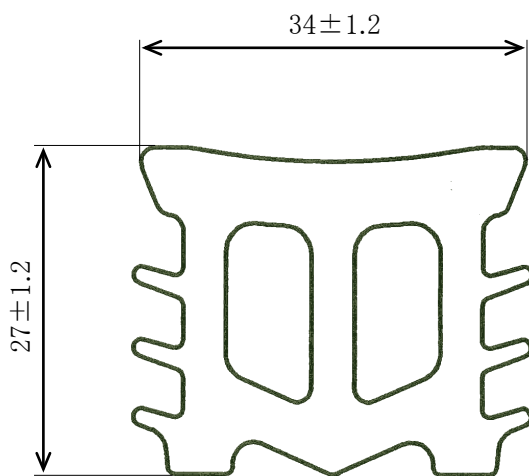

2. ゴムの品質

試験項目	試験方法	単位	規格値
引張強さ	JIS K 6251	MPa	7以上
伸び	JIS K 6251	%	200以上
硬さ	JIS K 6253	Hs <sup>*1</sup>	70±5
老化試験	引張強さ変化率	%	-15以内
	伸び変化率		-20以内
	硬さ変化	Hs <sup>*1</sup>	±10以内
圧縮永久ひずみ	JIS K 6262(70℃-24時間)	%	30以下
耐水性(質量変化率)	JIS K 6258(23℃-168時間)	%	5以下

\*1 タイプAデュロメーター硬さ試験