


# 製品規格表

## STジョイント (NEXCO対応品 及び Gタイプ含む)



### 1. 形状寸法規格

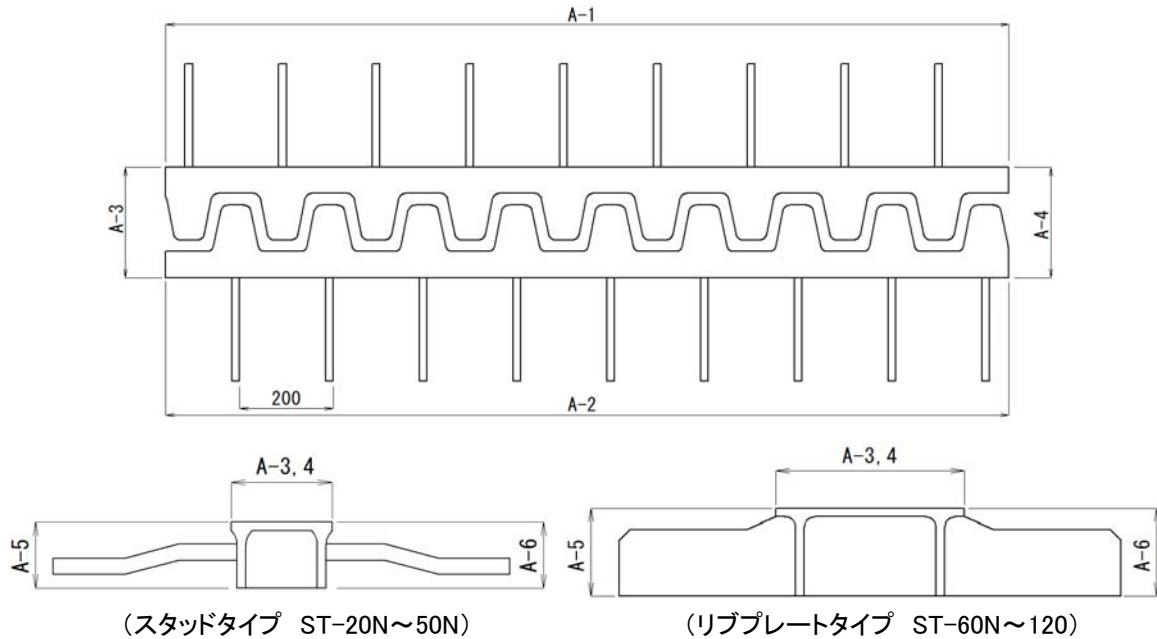


(単位：mm)

項目	位置	規格値
長さ	A-1	設計値 ±3
	A-2	
幅	A-3	設計値 ±2
	A-4	
高さ	A-5	設計値 ±2
	A-6	
表面の凹凸		2mm 以下

\* NEXCO対応品のみ、長さの規格値は各部材長および総長に適用

### 2. 鋼材およびシーリング材の品質

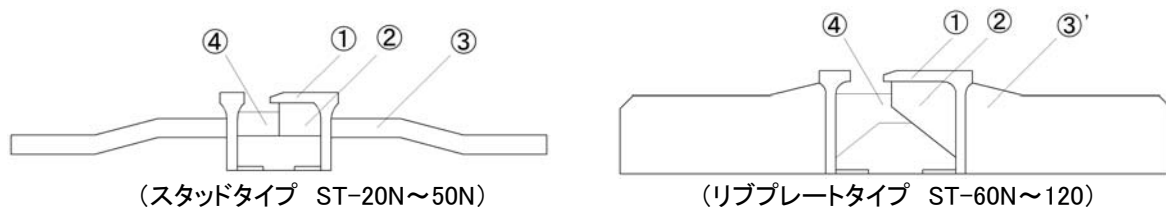

部材名	記号	材料名	品質	証明書
ジョイント本体	①	H形鋼	SS400	鋼材ミルシート
補強板	②	平鋼	SS400	鋼材ミルシート
異形棒鋼スタッド	③	D19もしくはD22 <sup>注)</sup>	SD345	鋼材ミルシート
リブプレート	③'	平鋼	SS400	鋼材ミルシート
弾性シーリング材	④	ポリブタジエン系シーリング材		試験成績書

注) D19 : ST-20N, 30N用      D22 : ST-40N, 50N用