




縦目地専用ジョイント

SHO-BOND

VM ジョイント

Vertical Motion Joint

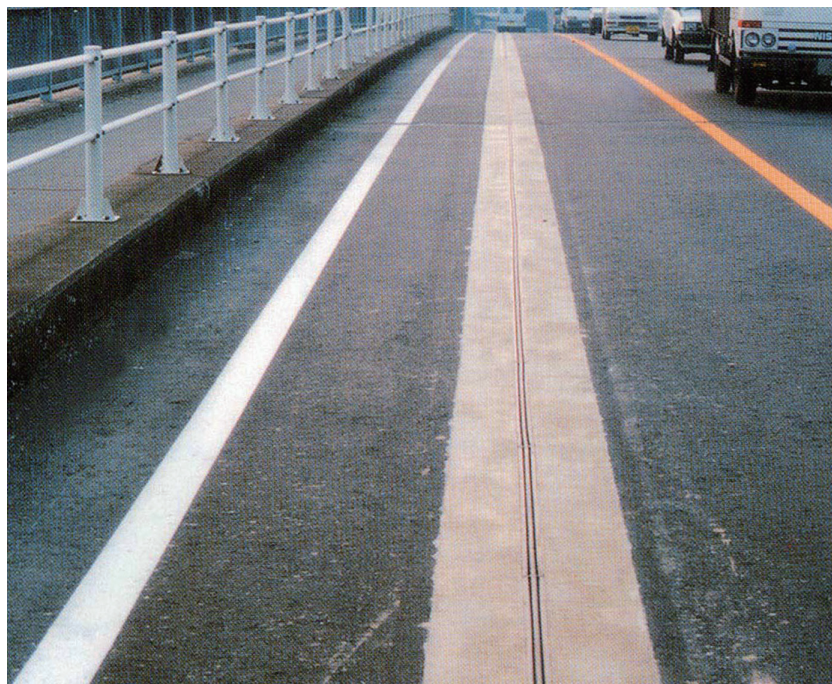

▶ 特 長

① 繰り返しの鉛直移動に耐えられます。

シールゴムは逆Uの字形状でガードプレートの根元にしっかり加硫接着されていますので、引剥がしなどの無理な力がかからず、耐久性は抜群です。

② 二輪車が安全に走行できます。

常にジョイント断面が階段状に変形するので、自転車やオートバイが安全に走行できます。

③ 一体構造なので防水は完全です。


左右のガードプレートに加硫接着されたシールゴムは、水を通しません。



ショーボンドマテリアル株式会社

概要


【断面図】

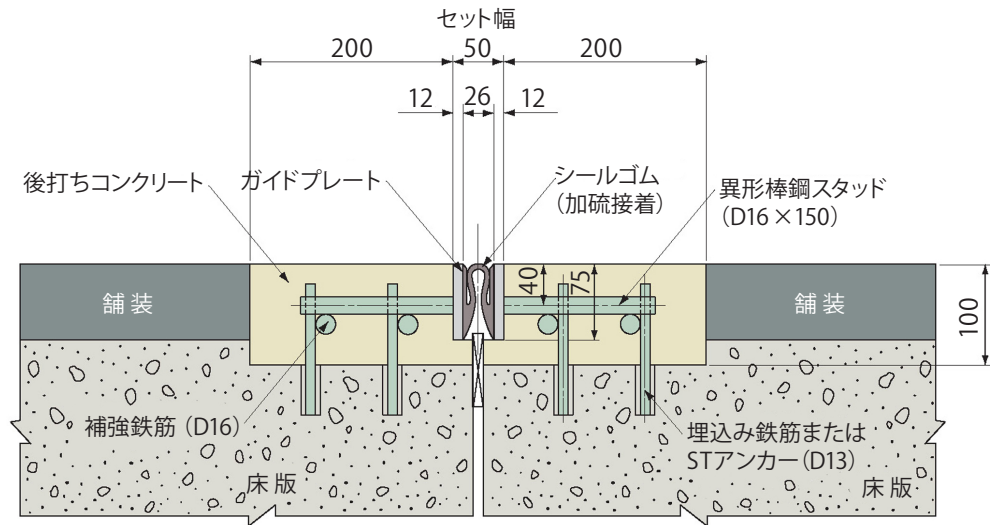

適用範囲

型式	セット幅 (mm)	鉛直移動量 (mm)	並行移動量 (mm)	重量 (kg/1.8m)
VM-20	50	20	15	31.5

機能

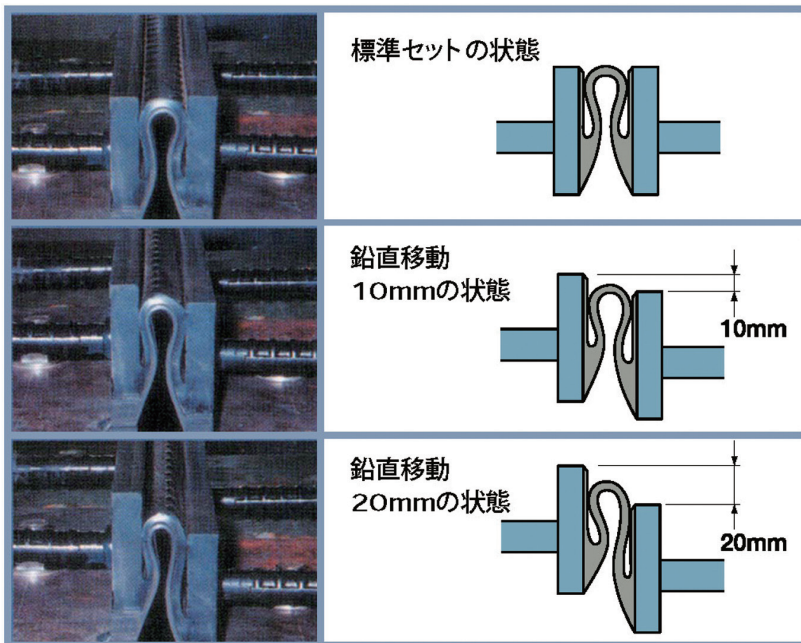

製造・販売

ショーボンドマテリアル株式会社

〒350-0833 埼玉県川越市芳野台 2-8-10 TEL.049(225)5611(代表)

<https://www.sb-material.co.jp>

販売

ショーボンド建設株式会社

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 7-8 TEL. 03(6861)8101(代表)

<http://www.sho-bond.co.jp>

★品質改良のため、製品規格の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

取扱店