製　品　規　格　表

ショーボンド　クローザー

クローザーSS/クローザーS/クローザーL

ショーボンドマテリアル株式会社

［クローザー　概要図］

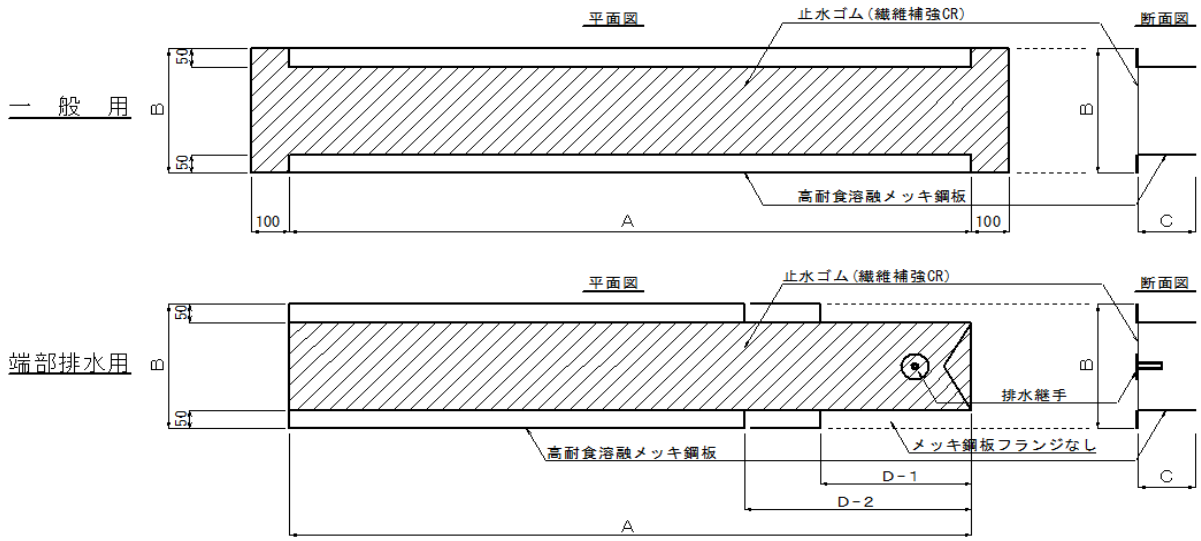

*端部排水用　2タイプ

１．形状寸法規格

（単位：mm）

項　目	位　置	規　格　値					
		クローザーSS		クローザーS		クローザーL	
長　さ	A	１８００	＋6 －0	１８００	＋6 －0	１８００	＋6 －0
幅	B	２５０	±4.0	３４０	±4.5	４４０	±5.0
高　さ	C	７５	±1.5	１５０	±2.0	１５０	±2.0
鋼板フランジ切欠き部の長さ	D－１	４０３	±2.0	４０３	±2.0	４０３	±2.0
	D－２	６０３	±2.5	６０３	±2.5	６０３	±2.5

２．鋼材およびゴムの品質

止水ゴムの品質

部　材　名	試 験 方 法	規　格　値
外　　観	目　視	エア巻き込みが無いこと 貫通穴の無いこと

鋼材の品質

部　材　名	材　料　名	品　質
鋼　　材	高耐食溶融メッキ鋼板	MSM-HK400 *1 KMAG-H400 *2

*1 MSM：ZAM製品記号、HK400：熱延原板の構造用400N級、表面処理：無機系クロムフリー処理、メッキ付着量：290g/㎡以上

*2 KMAG：KOBEMAG製品記号、H400：熱延原板の構造用400N級、表面処理：無機系クロムフリー処理、メッキ付着量：290g/㎡以上