



橋梁伸縮装置用地覆端部材


SHO-BOND サイドクローザー

SHO-BOND Side Closer



▶ サイドクローザーとは



サイドクローザーを伸縮装置端部に接続し遊間部のシーリング処理を行うことで、地覆や壁高欄部との接合部(継手部)における止水性能を確保することができます。

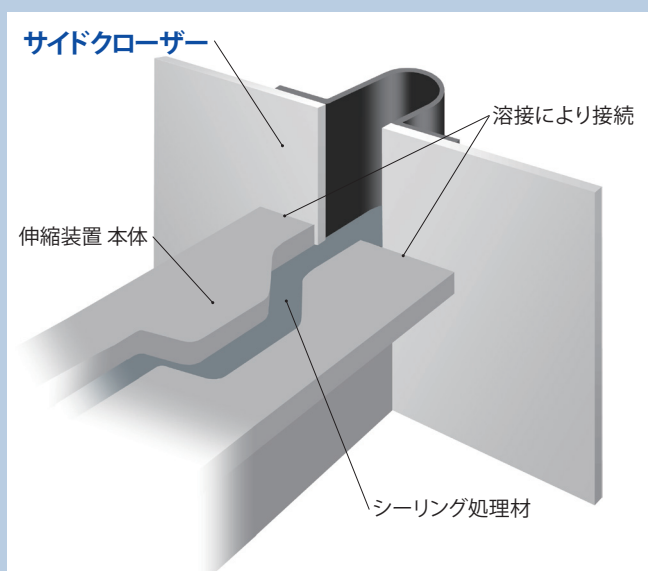

ショーボンドマテリアル株式会社

概要

【製品寸法図】

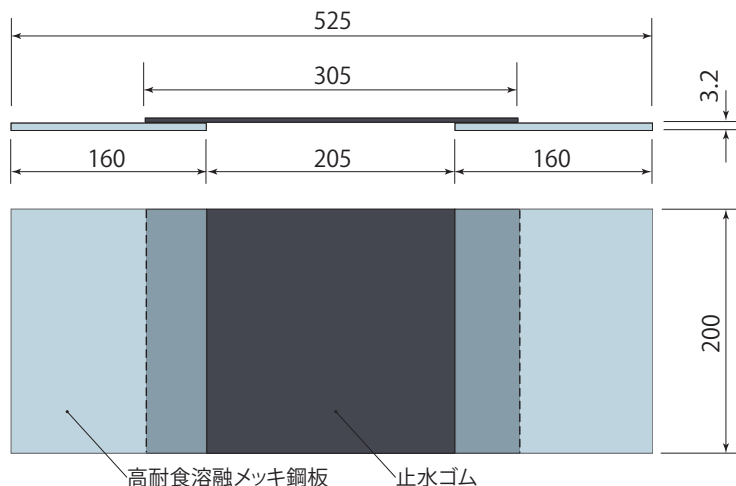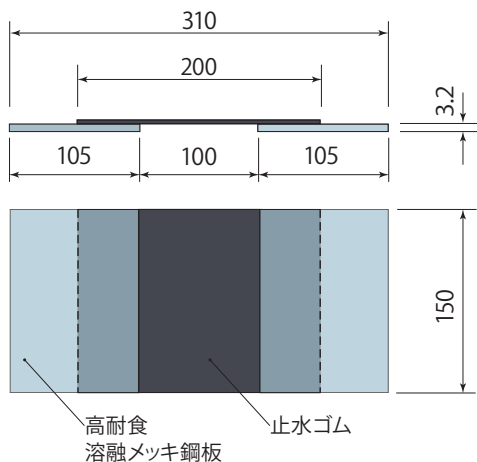

▶ Aタイプ

(伸縮量 50mm までの鋼製伸縮装置に適用)


▶ Bタイプ

(伸縮量 120mm までの鋼製伸縮装置に適用)

《*ゴム製伸縮装置に適用する場合は、遊間・伸縮量を確認のうえ、上記の2タイプから選択してください。》

■ 使用材料の品質規格

- 止水ゴム：繊維補強 CR
- 鋼板：高耐食溶融メッキ鋼板

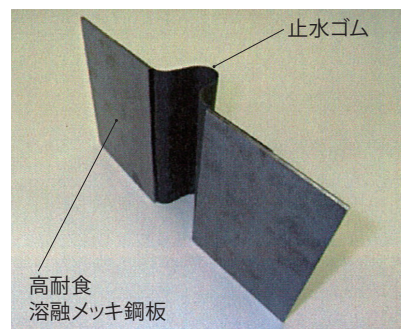

- *1：本製品を工場で伸縮装置本体と接続することにより、NEXCO3社が定める構造物施工管理要領に対応可能です。
- *2：伸縮装置本体との接続は、工場のほか現場でも可能です。詳細は販売元にご相談ください。
- *3：シーリング処理材(フィンガーシール、プライマー、ブチルゴムテープ)は、製品に含まれません。

■ 高耐食溶融メッキ鋼板を使用

通常の溶融亜鉛メッキに比べ優れた耐食性を有し、長期間にわたって高い耐食性を保持します。極稀に切断面に錆が発生した場合にも、メッキ層から溶出した有効成分が切断面を覆うことにより優れた耐食性を発揮します。
 ※詳しくは右記のリンク先をご参照ください。

ZAM®

<https://www.nipponsteel.com/product/zam/about/resist-corrosion/>

KOBEMAG®

<https://kobemag.kobelco.co.jp/quality.html>

「KOBEMAG®」は、神戸製鋼所の登録商標です。神戸製鋼の高耐食めっき鋼板(溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム)の商品名です。

★品質改良のため、製品規格の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

■ 製造元

ショーボンドマテリアル株式会社

〒350-0833 埼玉県川越市芳野台 2-8-10 TEL. 049 (225) 5611 (代表)

■ 販売元

ショーボンド建設株式会社

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 7-8 TEL. 03 (6861) 8101 (代表)

● 取扱店