製　品　規　格　表

ショーボンド　サイドクローザー

ショーボンドマテリアル株式会社

１．形状寸法規格

サイドクローザーＡ



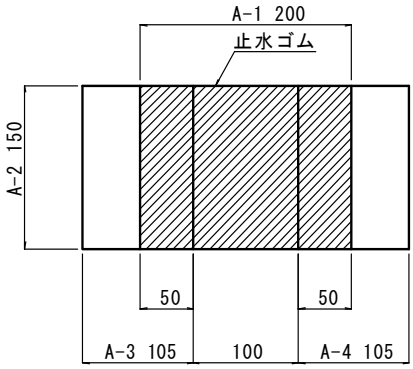

サイドクローザーＢ



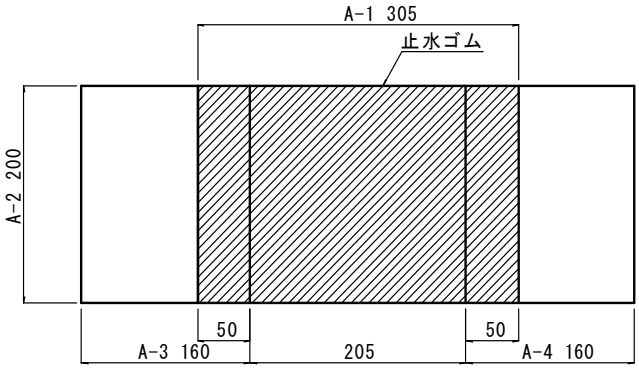

（単位：ｍｍ）

項　　目		種　類		規　格　値
止水ゴム	幅	Ａ－１	サイドクローザーＡ	２００　±2.0
			サイドクローザーＢ	３０５　±2.0
鋼　　板	高さ	Ａ－２	サイドクローザーＡ	１５０　±2.0
			サイドクローザーＢ	２００　±2.0
鋼　　板	幅	Ａ－３ Ａ－４	サイドクローザーＡ	１０５　±2.0
			サイドクローザーＢ	１６０　±2.0

２．鋼材およびゴムの品質

止水ゴムの品質

部　　材　　名	試 験 方 法	規　格　値
外　　観	目　視	エア巻き込みが無いこと 貫通穴の無いこと

鋼材の品質

部　　材　　名	材　料　名	品　質
鋼　　材	高耐食溶融メッキ鋼板	MSM-HK400 *1 KMAG-H400 *2

*1 MSM：ZAM製品記号、HK400：熱延原板の構造用400N級、表面処理：無機系クロムフリー処理、メッキ付着量：190g/㎡以上

*2 KMAG：KOBEMAG製品記号、H400：熱延原板の構造用400N級、表面処理：無機系クロムフリー処理、メッキ付着量：190g/㎡以上